

JAHN

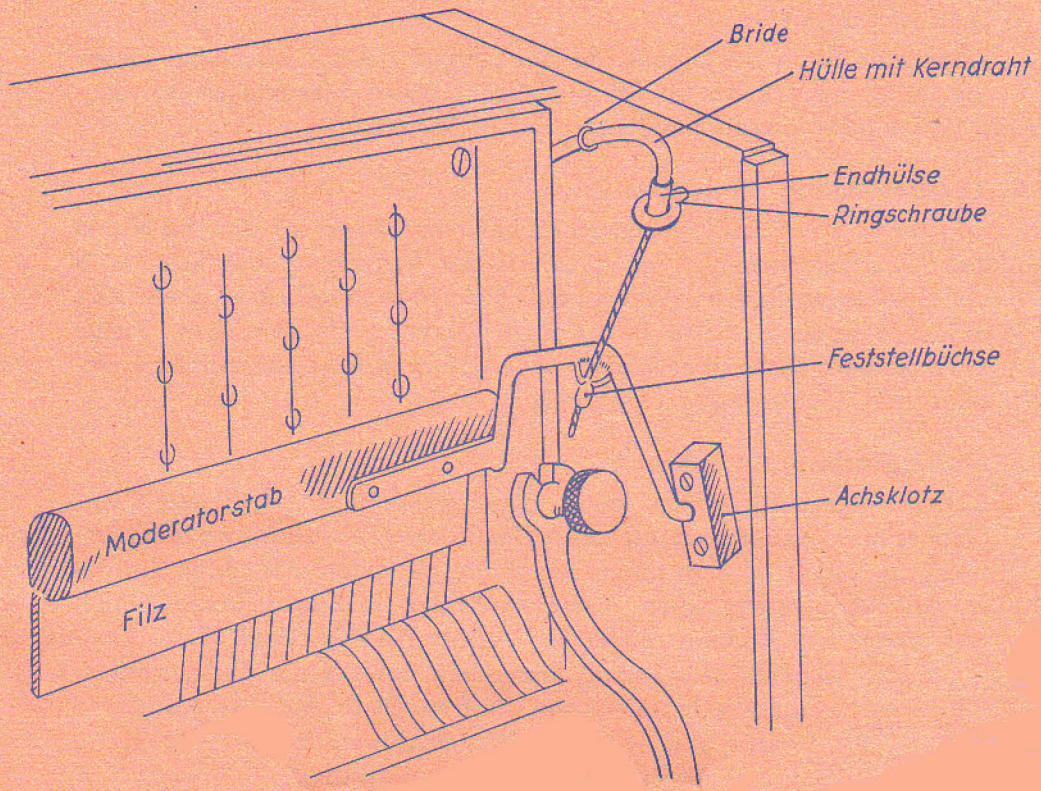

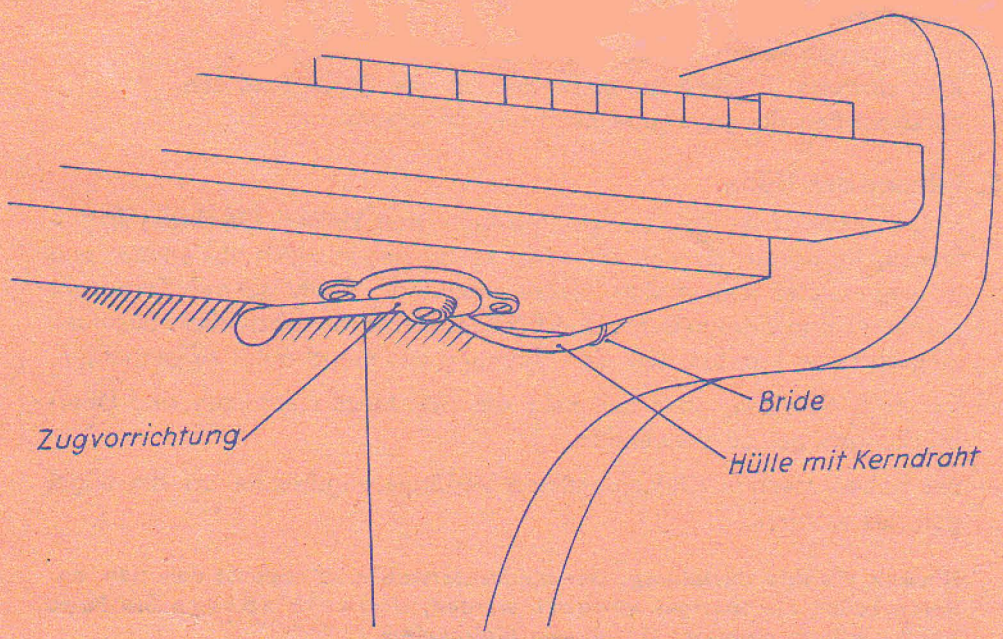

MODERATOREINRICHTUNG FÜR PIANOS

Komplett mit: Moderatorstab, - Bowdenzug, - Filzstreifen, Bügel für Baß und Diskant, sowie Überbrückungsbügel für Mittelstütze, Achsklötze, Schrauben und Kleinteile.

Montageanleitung für Moderator in Pianos

1. Stab ablängen

Abgesetzte Stelle des Stabes auf Saitenkreuz richten, beidseitig kürzen (beidseitig ca. 1/2 cm bis Mech. Stützen) obere Filzkante Mitte abgefräster Fläche (dicke Filzpartie im Bass) aufleimen.

2. Zugvorrichtung montieren

Zug rechts unter Stuhlrahmen schrauben, und zwar so, daß im Kabel keine Knickung erfolgt. (Gilt auch bei der Befestigung des Kabels an der Gehäuse-Innenseite). Hülle an Stuhlrahmen-Unterseite mit Kabelschelle (Bride) befestigen. Kabel nach oben führen und befestigen. Kabel kann meistens durch Überstülpen einiger Druckstoffscheiben zwischen Gehäuse und Platte geklemmt werden.

3. Moderatorbügel montieren

Stab mit Filz auf Hammer legen, Bügel (rund) und mit breitem Achsklotz seitliche Befestigung markieren (evtl. am Klotz abstechen oder unterlegen), Bügel auf Stab schrauben. Breiter Achsklotz mit **einer** Schraube an linke Seite schrauben. (Auf Höhe und Tiefe achten; langer Bügelarm waagrecht). Kantiger Bügel und rechter Achsklotz laut Skizze montieren. Bei alten Klavieren evtl. Ersatzklotz auf richtige Dicke stechen. Mit **einer** Schraube Klotz befestigen. Stab durch Drehen der Achsklötze in richtige Tiefenlage bringen. Alle restlichen Schrauben eindrehen. Stab muß durch Eigengewicht fallen, seitliches Spiel durch Drücken der Bügel aufheben.

4. Kabel fertig verlegen, Hülle auf Länge

Hülle gemäß Skizze um ca. 180° nach unten führen und am Hüllenende Ringschraube in Gehäuse eindrehen. In der Regel muß die Hülle gekürzt werden (Ringschraube nicht zu tief setzen).

5. Kürzen der Hülle

Hebel spannen, in Zahnstangen-Stirnseite den kleinen Gewindestift entfernen, Kerndraht so weit als nötig herausziehen, Hülle abklemmen und in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Endhülse auf Kerndraht montieren und einregulieren. Überflüssigen Kerndraht abzwicken. Eventuell Ringschraube kröpfen, um eine Knickung des Kerndrahtes zu vermeiden.

Für hohe Spreizen, oder bei mehr als zwei Mechanikstützen sind Überbrückungsbügel zu verwenden.

Bei hohen Mechanikstützen müssen Verlängerungsbleche an die Bügel genietet werden.

Hinweis für Ihre Bestellung: Der Moderatorstab muß separat von den anderen Teilen als Sperrgut versandt werden, deshalb sparen Sie Porto bei Bestellung mehrerer Garnituren gleichzeitig.

ALFRED JAHN & CO. Pianobestandteile 96450 Coburg/Bayern

Tel. ++49 (0) 95 60 - 98 12 0 | Fax ++49 (0) 95 60 - 17 34 | www.pianoteile.com | contact@jahn-pianoteile.de