# „Klappe zu“ in 3 Schritten


## „Klappe zu“ die Erste



Bohrung in der Klappe anbringen.

Bohrung in der Hohlkehle anbringen.

## „Klappe zu“ die Zweite



Einschrauben des Druckstifts mit Rolle.

Einschieben der Bremseinheit.

## „Klappe zu“ die Dritte



Einstellen auf das Klappengewicht.

Reinert®
Die Original Klappenbremse

www.klappenbremse.de

JAHN
PIANOTEILE

www.pianoteile.com

JAHN
PIANOTEILE
www.pianoteile.com
contact@jahn-pianoteile.de
Telefon ++49 9560 9812 0
Telefax ++49 9560 1734

Perfektion kann so einfach sein.



Die Klappenbremse, die sicher funktioniert.

Reinert®
Die Original Klappenbremse

# Reinert®

Die Original Klappenbremse

## Virtuos

Vom Fachmann speziell für Klavierklappen erschaffen, von Praktikern erprobt – die original Reinert® Klappenbremse.

## Universelles Genie




Die Bremse ist für jeden Klaviertyp mit Scharnierband geeignet.

## Klein, aber fein



Das Modul ist kaum sichtbar.

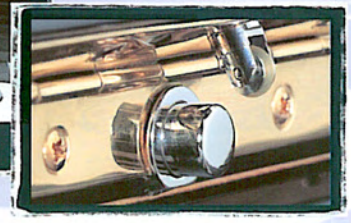

## Vertrauen



Mit Sicherheit keine eingeklemmten Finger.

## Im Einklang



Individuelle Einstellung auf das Klappengewicht: Das Schließen der Klappe ist stufenlos einstellbar – von langsam tragend bis zügig flott.

Die Bremse gibt bei zusätzlichem Druck nach und verhindert somit das Ausreißen des Scharnierbands.

## Einfache Montage



Die Klappenbremse ist in wenigen Minuten einsatzbereit (siehe „Klappe zu" in 3 Schritten).

# Die original Klappenbremse

## Unkompliziert



Nachträglicher Einbau ist problemlos möglich.

## Qualität made in Germany



Hochwertigste Komponenten mit modernster Technik gefertigt.

Ausführung in Edelstahl oder Edelstahl messingfarben – je nach Scharnierband.

