Polier System
▲*Polishing System*

In drei Schritten schnell - sauber - kostengünstig zum Glanz
Mit diesem System können Instrumente mit Polyesteroberfläche in kurzer Zeit aufgearbeitet werden. Ohne Wachsrückstände, elektrostatische Aufladung und Stofffflusen kommen Sie in drei Schritten schnell und sauber zum Erfolg. So können Instrumente direkt beim Kunden oder in den Verkaufsräumen aufpoliert werden.
▲Gloss in 3 steps - fast - clean - cheap
Instruments with polyester surfaces are revived very quickly with this system. You will be successful in 3 steps without wax residues, electrostatic charge and fabric swirls. With this polishing instruments at your customer or in sales rooms is easily done.

✓ im Set enthalten / *included*		**27.10.15**

1. Reinigen und Vorpolieren - mit Polyester-Politur
Entfernen von Schmutz, Kratzern und Gebrauchsspuren sowie Schleifriefen von Medien mit Körnung 2.500 .
▲1. Cleaning and Pre-Polishing - with Polyester-Polish
Removing dirt, tracks and use, as well as sanding grind 2.500.



✓ **Polyester-Politur, grob** / *coarse*	►124	**27.41.50**

Polierschwamm ▲*Velcro foam pad:* ►123

✓ medium, weiß / *medium, white*	Ø 135 mm	**27.35.56**


Lammfell-Polierscheibe ▲*Lambskin polishing disc*

Ø 125 mm	**27.35.50**
Ø 80 mm	**27.35.51**

Bringen Sie eine kleine Menge der **Polyester-Politur** auf das Schleifmedium auf und polieren Sie sie auf der zu bearbeitenden, vorgereinigten Oberfläche* mit max. 2.000 U/min aus. Die Reinigungswirkung kann durch Druck, Schleifmedium und Umdrehungszahl variiert werden. Zu Beginn des Schleifvorganges empfehlen wir die Polierpaste mit höherem Druck bei geringer Umdrehungszahl zu verarbeiten. Im weiteren Verlauf den Druck reduzieren und mit höherer Umdrehung auf Hochglanz auspolieren.
▲Apply a small amount of polyester polish on the polishing disc and polish on the precleaned surface at max. 2.000 t.p.m. The effect of cleaning can be influenced by pressure, used polishing tool and number of rotations. In the beginning we recommend to apply the polishing paste at a higher pressure and lower number of rotations. Then reduce pressure and polish at a higher number of rotations in order to achieve high gloss

Polier-Tipps:
- Es kann zum Vorpolieren auch eine **Lammfell-Polierscheibe** eingesetzt werden. Diese ist in Verbindung mit der groben Schleifpolitur zügiger und aggressiver im Angriff. Im Gegensatz zu Schaumstoff kann es jedoch etwas spritzen, daher nur für den Werkstattbereich zu empfehlen.
- Abgetrocknete oder neue Schwämme vor Gebrauch bitte unbedingt vollständig mit Polierpaste benetzen.
- Beschriften Sie die Rückseite der Schwämme mit der Bezeichnung der verwendeten Politur.
- Niemals ein Polierwerkzeug mit mehreren Polituren verwenden und niemals dasselbe Werkzeug für Reinigung und Polieren verwenden.
- Um ein erneutes Verkratzen zwischen den Polier- und Schleifgängen zu vermeiden, letzte Politurreste mit **Microfasertuch** entfernen
- Zu Beginn des Poliervorgangs muss die Poliermaschine mit einem angemessenen Anpressdruck über den Lack geführt werden, um Schleifspuren oder Fehlstellen auszupolieren.
- Reinigen, Polieren und Finish sind Polierstufen, die nicht unbedingt aufeinander folgen müssen. Die richtige Kombination von Polierstufen hängt von Zustand und Farbe des Lacks, sowie von der gewünschten Oberflächenqualität ab.

2. Polieren - mit Polyester-Hochglanzpolitur
Hologrammfreies Auspolieren und Entfernen von restlichen Polierschlieren sowie Schleifriefen von Medien mit Körnung 3.500.
▲2. Polishing – with Polyester High Gloss Polish
Thoroughly polishing and removing of polish streaks by means of sanding grid 3.500.

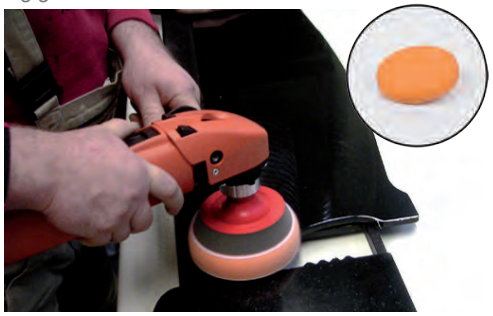



✓ **Polyester-Hochglanzpolitur, high end**	►124	**27.41.60**

Polierschwamm ▲*Velcro foam pad:* ►123

✓ hart, orange / *hard, orange*	Ø 135 mm	**27.35.53**
hart, orange / *hard, orange*	Ø 80 mm	**27.35.54**

Die **Polyester-Hochglanzpolitur** ist idealerweise mit einem harten Polierschwamm zu verarbeiten. Zu Beginn des Polierprozesses die Paste mit mäßigem Druck verarbeiten. Im weiteren Verlauf den Druck reduzieren und in sachten Bewegungen auspolieren. Zum absolut kratzer- und riefenfreien Entfernen von eventuellen Politurresten ist ein Microfasertuch zu verwenden
▲Polyester High Gloss Polish should be applied by a hard polishing sponge. In the beginning the paste should be worked by less pressure. Then reduce pressure and polish with gentle movements. For removing polishing remainders without any scratches use a microfiber cloth.

3. Finish - mit Polierwasser „elegant“
Beseitigen von Fingerabdrücken und die Fläche wasser- und schmutzabweisend versiegeln
***3. Finish - with** Polishing water „elegant“ removeing finger prints and sealing the surface water and dirt rejecting*





✓ **Polierwasser „elegant“** / *„elegant“* 125 ml	►125	**61.05.90**
✓ **Microfaser-Tuch** / ***Micro plus terry cloth***	►125	**61.10.05**

Mittels Sprühflasche das POLIERWASSER „elegant“ sparsam und gleichmäßig auf die zu behandelnden Flächen auftragen und mit Mikrofasertuch verteilen. Mit einem weiteren trockenen Tuch auf Hochglanz polieren. Nur auf lackierten Oberflächen verwenden!
▲Apply Polishing water „elegant“ by a pump spray bottle economically and evenly on surfaces and distribute it with a microfibre cloth. With another cloth polish for high-gloss. Only for use on lacquered surfaces!

▲Hints for Polishing:
- *You can also use lambskin disc for pre-polishing. Used with abrasive polish it is more speedy and aggressive. Unlike foam rubber it may possibly spatter a little, because of that you should only use it in the workshop.*
- *Before use, dried or new sponges should be wetted thoroughly by polishing paste.*
- *Note the type of polish used on the back of the sponges.*
- *Never use one polishing tool with various polishes and never the same tool for cleaning and polishing.*
- *to avoid further scratching, clean polish residues by means of a microfibre cloth*
- *In the beginning of polishing the pressure exerted on the polishing machine should be appropriate for polishing out tracks of sanding or marks.*
- *It is not obligatory to employ cleaning, polishing and finishing on 3 steps. The right combination of these steps depends on the condition and color of the lacquer just as on the desired result.*

Werkzeug ▲*Tools*

✓ **Poliermaschine** / ***Polishing machine***	►120	**27.30.00**

Klett-Stützteller ▲*Velcro backing-plate* ►123

✓	Ø 125 mm / M 14	**27.30.20**
	Ø 75 mm / M 14	**27.30.25**