

41.31.60 Saitenaufzieher

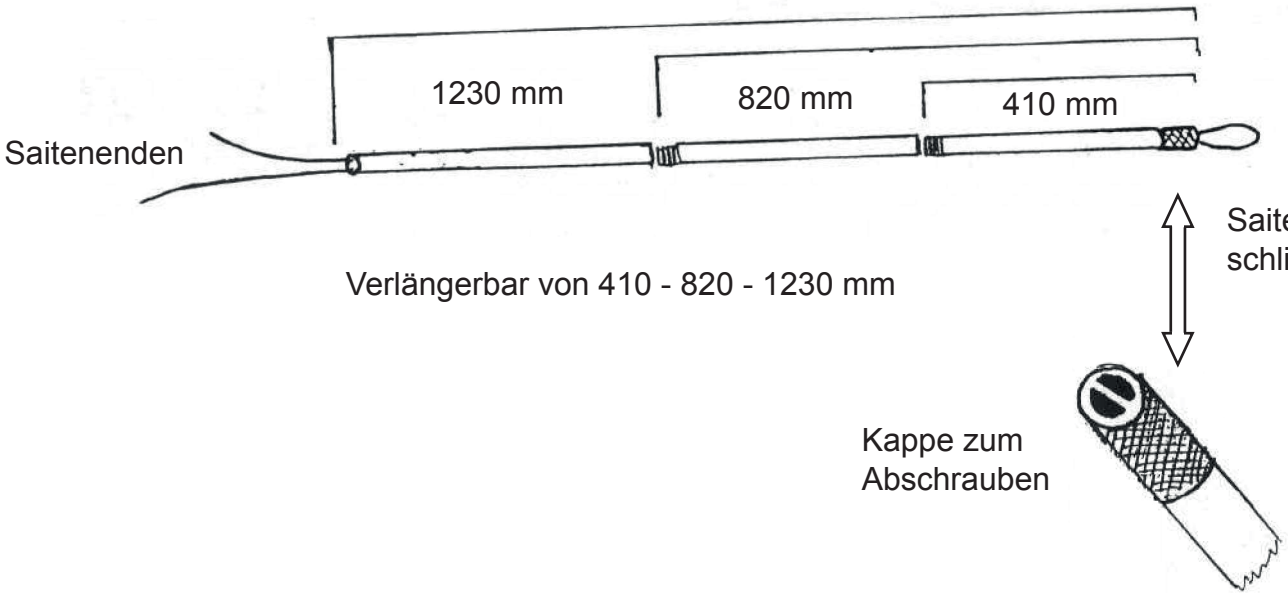

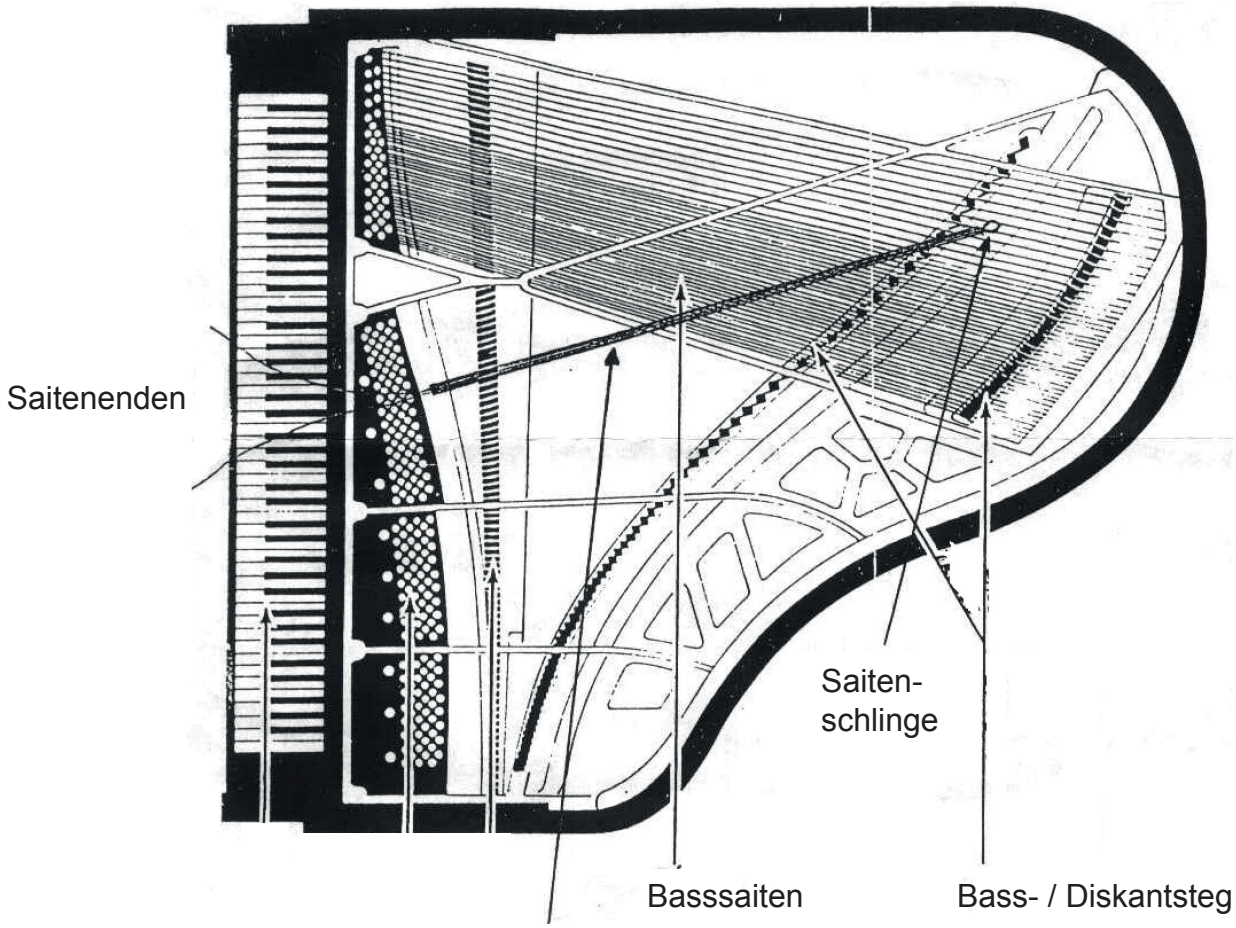

Saitenaufzieher

zwischen Blank- und
Bassbezug schieben

Alle Angaben und technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung 01/12. Änderungen vorbehalten. Alle Preise freibleibend, netto ab Lager zuzüglich Mehrwertsteuer.
Specifications and technical data at time of print 08/11. Subject to change without notice. Prices without engagement, net, ex stock, plus VAT.

Tel. +49 (0) 95 60 - 98 12 0 Fax +49 (0) 95 60 - 17 34 www.pianoteile.com contact@jahn-pianoteile.de

Die STRINGER II
String Inserter Tool Kit
Die Stringer II wird verwendet, um Kupfer Saiten, Unisoni und einzelne Saiten auf große und vertikale Flügel einfügen. Es ist besonders effektiv für die lästigen überspannten Saiten.
Die Stringer II Kit enthält 3 Abschnitte von Gewinde aus Messing, die für Längen von 16 „, 32“ kombiniert werden können, und 48 „. Das Kit beinhaltet auch die String separator Kappe, die verwendet werden, um unisono Draht-oder Kupfer-Saiten Einsatz ist, und die Drahtbrücke Stellungsregler, dass eine Kombination Griff passt.
Die Drahtbrücke Positioner ist es, mit einer Kombination Griff verwendet werden, erhältlich von Pianotek Supply Co.
Die STRINGER können mit der Aktion noch in der Piano-(vertikal) verwendet werden, und sparen Sie viel Zeit auf eine Aufgabe, die verwendet werden
eine echte Pflicht.
So ersetzen Sie eine Wunde unisono oder einzelne Zeichenfolge, entfernen Sie die Zeichenfolge Trennzeichen Kappe vom Ende der Stringer, füttern die lose
Ende des Drahtes durch die Stringer, und folgen Sie den Anweisungen für die Verwendung.
Um eine Zeichenfolge ohne das ACTION aus einer vertikalen PIANO REPLACE
Entfernen Kickboard vom Klavier und Ort ein Licht in den Boden des Klaviers, um die Anbaubolzen sehen, während Sie sich
von oben. Entfernen Sie den Dämpfer aus dem gerissene Saite Bereich, und gehen Sie wie folgt:
GEBRAUCHSANWEISUNG DIAGRAMME ON Rückseite für Flügel.
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Drahtstärke in einer ausreichenden Länge von Stimmwirbel ausgeführt haben, um die Anhängevorrichtung pin, und zurück zu den benachbarten Stimmwirbel. Biegen Sie den Draht in der Mitte (ungefähr), und legen Sie die losen Enden in die Stringer.
1.
Führen Sie den Draht in den Abscheider Kappe der Stringer. Setzen Sie ein Ende des Drahtes durch Deckelöffnung, und das andere Ende des Drahtes durch gegenüberliegende Öffnung. (Siehe Stirnansicht STRINGER - Diagramm a.) Dieser Schritt ist sehr wichtig, da es sicherstellt, den Draht nicht verdreht oder sich überschneiden.
2.
Schieben Sie den Draht den ganzen Weg durch die STRINGER so, dass die losen Enden des Drahtes aus dem entgegengesetzten Ende herausragen. Ziehen Sie die losen Enden fest, damit Sie eine kleine Schleife, die über die Anhängevorrichtung pin (Diagramm b) Haken haben.
3.
Vorsichtig füttern die Stringer (cap Ende zuerst) hinter oder an den Seiten der vertikalen oder Großeltern Saiten, bis die Schnur Schleife über die Anhängevorrichtung pin (Diagramm c) eingehakt werden kann. Verwenden Sie einen kleinen Federklappe, um sicherzustellen, Schleife nicht abrutschen reibungslos pin. Die STRINGER ist lang genug für den Einsatz auf jedem Klavier.
4.
Ziehen Sie den STRINGER vom Draht genug, um die Brücke zu löschen. Mit der Drahtbrücke Stellungsregler zur Verfügung gestellt, fangen den Draht und drehen Sie ihn genug, um es richtig einfügen über die Brücke Pins. Weiter Zurückziehen der STRINGER, wobei darauf geachtet, dass sich keine losen Drahtenden verdrehen oder Feder hinter dem Bass-Saiten.
5.
Legen Sie den STRINGER beiseite und vorübergehend befestigen Sie ein Ende des Drahtes (mit einem anderen Federklemme), um eine Tuning-Stift oder eine
benachbarten Saite, bis das andere Ende ist rund um die Tuning-pin Wunde.
6.
Schneiden Sie die restlichen lose Ende auf die richtige Länge, durch die Stimmwirbel ernähren, und ziehen Sie, sodass Sie einen guten
Spule. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass die Zeichenfolge noch richtig über die Brücke Stifte positioniert.
7.
Wiederholen Sie die Prozedur 6 mit dem anderen Ende des Drahtes.

Alle Angaben und technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung 01/12. Änderungen vorbehalten. Alle Preise freibleibend, netto ab Lager zuzüglich Mehrwertsteuer.
Specifications and technical data at time of print 08/11. Subject to change without notice. Prices without engagement, net, ex stock, plus VAT.